

# ECO DDTM

## ULJNI STABILIZATOR

### 100% NAFTNI PROIZVOD

NE SADRŽI ADITIVE, METAL, GRAFIT, VVOSAK ILI DETERDŽENTE.

Pogodan za miješanje sa svim vrstama mineralnih i sintetičkih ulja. Osigurava bolje zadržavanje plinova, sprječava suhi start, poboljšava maziva svojstva ulja i smanjuje buku i vibracije.

Svojstva ECO DDTM-a su dobra adhezija i kohezija, visoki indeks viskoziteta i dobar visko-elasticitet. Osigurava stabilnost ulja kod visokih temperatura, pospješuje funkcije brtvljenja ulja, umanjuje sadržaj štetnih sastojaka u emisiji ispušnih plinova i smanjuje potrošnju goriva.

Diferencijal  
Transmisija  
Motor




### PORAST:

- životnog vijeka motora
- snage motora
- kompletnog podmazivanja
- ekonomičnosti ulja
- životnog vijeka ulja

### SMANJENJE:

- potrošnje goriva
- sadržaja štetnih sastojaka u emisiji ispušnih plinova
- pregrijavanja motora
- buke i trenja

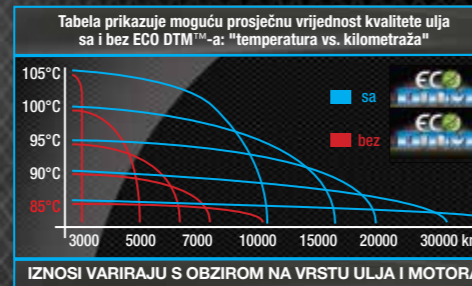

SPRJEČAVA KOROZIJU,  
NETOKSIČAN



[www.flexoeco.com](http://www.flexoeco.com)

ORBIS CALCULUS d.o.o.  
crvenog križa 31  
10000 zagreb, Hrvatska  
t: +385.1.606.1863  
f: +385.1.606.1864  
email: info@flexoeco.com



E C O P R O I Z V O D I

ECO PILL

ECO PILL WINTER

ECO FXO 20

ECO FXO 20 WINTER

ECO FXO 30

ECO FXO 30 WINTER

ECO STABIFLEX

ECO DDTM



[www.flexoeco.com](http://www.flexoeco.com)





**PRIMJENA  
ECO PILL**  
automobili i motori  
1 tableta-min 15 l, max 60 l.

## ČISTI INJEKTORE, VENTILE I CIJEVI ZA DOVOD GORIVA.

smanjuje sadržaj štetnih sastojaka u emisiji ispušnih plinova i do 62% i potrošnju goriva i do 10%.



- Smanjuje potrošnju goriva
- Smanjuje talog i naslage
- Eliminira peroksid
- Povećava snagu motora
- Nekorozivan
- Povećava period indukcije
- Disperzija asfaltnih elemenata u gorivu
- Odgođena oksidacija

### Lako topljivi u gorivu.

ne ostavljaju nikakve čestice koje bi mogle začeptiti filtere već eliminiraju naslage ugljika koje uzrokuju lupanje i zveckanje u motoru te omogućuju njegov optimalan rad.

**ZAŠTITI SVOJ MOTOR I BRINI O OKOLIŠU!**



**PRIMJENA  
ECO FXD**

kamioni, radni strojevi  
20 g / 400 l goriva,  
30 g / 600 l goriva,  
1000 g / 20 000 l goriva



## ECO STABIFLEX™ ULJNI STABILIZATOR

ECO STABIFLEX je uljni stabilizator, 100% naftni proizvod. Ne sadrži metale, grafite, vosak ili deterdžente. Kompatibilan je sa svim vrstama ulja.

Osnovni problem motornih ulja je što s porastom radne temperature gube svojstva kao što su viskoznost i mazivost. Prosječno ulje na radnoj temperaturi od 85 stupnjeva izdrži 12-15000 km. Povećanjem te temperature za 1 stupanj vijek ulja skraćuje se i do 1000 km ili x sati rada. Drugim riječima, toplina ubrzava sve kemijske i molekulske reakcije. Svrha podmazivanja je sprječavanje izravnog kontakta dvije površine, smanjivanje otpora (trenja) na najmanju moguću mjeru. Zbog trenja raste temperatura i do temperature taljenja materijala - čak do pojave mikrozavarivanja. Eco Stabiflex uljni stabilizator povećava koheziju i adheziju, poboljšava maziva svojstva ulja, sprječava stvaranje taloga na klipnim prstenovima i ventilima, povećava snagu motora, eliminira suhi start i smanjuje potrošnju goriva.

### PREDNOSTI:

- poboljšava cjelokupan rad motora
- smanjuje potrošnju goriva
- sprječava stvaranje taloga na klipnim prstenovima i ventilima
- sprječava oksidaciju
- pogodan za miješanje sa svim vrstama mineralnih i sintetičkih ulja
- poboljšava podmazivanje radi duljeg životnog vijeka pumpi i injektora
- ECO STABIFLEX eliminira suhi start
- sprječava koroziju
- netoksičan
- omogućava potpunije sagorijevanje

### PRIMJENA:

Kamioni, industrijski strojevi, brodovi, radni strojevi, lokomotive, autobusi, agregati, kompresori, vlakovi, hidraulički sklopovi i dr.

