

ECO DTM

STABILIZÁTOR OLEJE

100% ROPNÝ VÝROBEK

NEOBSAHUJE PŘÍSADEY, KOVY, GRAFITY, VOSK NEBO DETERGENTY.

Vhodný k míchání se všemi druhy minerálních a syntetických olejů. Zabezpečuje lepší udržování plynů, zabraňuje „suchému startu“, zlepšuje mazací vlastnosti oleje a snižuje hluk a vibrace.

Vlastnosti ECO DTM jsou dobrá adheze a koheze, vysoký viskozitní index a dobrá viskozitní elasticita. Zabezpečuje stabilitu oleje za vysokých teplot, vylepšuje těsnící funkce oleje, snižuje obsah škodlivin v emisích výfukových plynů a snižuje spotřebu paliva.

Diferenciál
Transmise
Motor




ZVYŠUJE:

- životnost motoru
- výkon motoru
- celkové mazání
- náklady na olej
- životnost oleje

SNIŽUJE:

- spotřebu paliva
- obsah škodlivin v emisích výfukových plynů
- přehřátí motoru
- hluk a tření

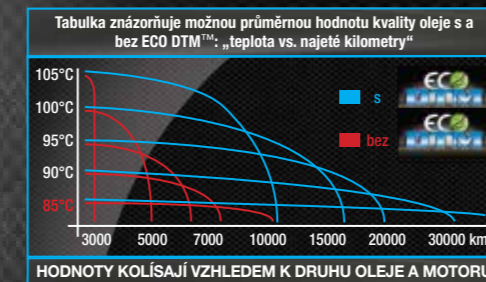

ZABRAŇUJE KOROZI,
NENÍ TOXICKÉ



www.flexoeco.com

ORBIS CALCULUS d.o.o.

crvenog križa 31

10000 zagreb, Hrvatska

t: +385.1.606.1863

t2: +385.1.606.1864

email: info@flexoeco.com

ECO

™

ECO

™

E C O V Ý R O B K Y

ECO PILL

ECO PILL WINTER

ECO FXO 20

ECO FXO 20 WINTER

ECO FXO 30

ECO FXO 30 WINTER

ECO STABIFLEX

ECO DTM

ECO
pill

ECO
pill

ECO
pill

ECO
pill

ECO
pill

ECO
pill

ECO
pill

ECO
pill

ECO
pill

ECO
pill

ECO
pill

ECO
pill

ECO
pill

ECO
pill



™

www.flexoeco.com



**POUŽÍVÁNÍ
ECO PILL**

automobily a motocykly
1 tableta – min. 15 l, max. 60 l



ČISTÍ VSTŘIKOVACÍ TRYSKY, VENTILY A HADICE PŘÍVODU PALIVA

snižuje obsah škodlivin v emisích výfukových plynů až o 62 % a spotřebu paliva až o 10 %





- Snižuje spotřebu paliva
- Snižuje kaly a usazeniny
- Odstraňuje kysličník
- Zvyšuje výkon motoru
- Není korozivní
- Zvyšuje indukční dobu
- Disperze asfaltenů v palivu
- Odložení oxidace

Lehce rozpustný v palivu

nezanechává žádné částice, které by mohly ucpat filtry, ale odstraňuje uhlíkové usazeniny, které zapříčiňují bouchání a řinčení motoru a umožňuje jeho optimální chod.

OCHRAN SVŮJ MOTOR A PEČUJ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

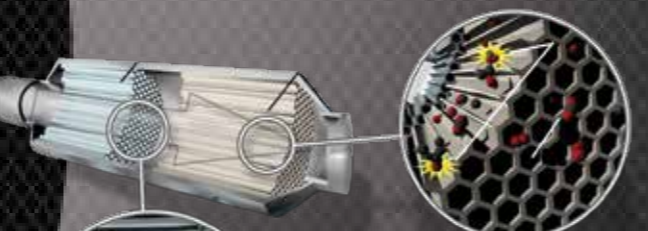

**POUŽÍVÁNÍ
ECO FXD**

kamiony, pracovní stroje
20 g / 400 l paliva,
30 g / 600 l paliva,
1000 g / 20 000 l paliva



**ECO STABIFLEX™
STABILIZÁTOR OLEJE**

ECO STABIFLEX je stabilizátor oleje, 100% ropný výrobek. Neobsahuje kovy, grafity, vosk nebo detergenty. Je kompatibilní se všemi druhy oleje. Základní problém motorových olejů je ten, že při růstu pracovní teploty ztrácejí vlastnosti jako jsou viskozita a mazání. Průměrný olej na pracovní teplotě 85 stupňů Celsia vydrží 12 až 15 tisíc km. Zvýšením této teploty o jeden stupeň se životnost oleje zkracuje až o 1000 km nebo x pracovních hodin. Jinými slovy, teplota urychluje všechny chemické a molekulární reakce. Účel mazání je zabránit přímému kontaktu dvou povrchů a snížit odpor (tření) na nejnižší možnou míru. Kvůli tření roste teplota až do teploty tání materiálu, dokonce může dojít k výskytu mikrosvařování. Stabilizátor oleje ECO STABIFLEX zvyšuje kohezi a adhezi, zlepšuje mazací vlastnosti oleje, zabraňuje vytváření usazenin na pístních kroužcích a ventilech, zvyšuje výkon motoru, eliminuje „suchý start“ a snižuje spotřebu paliva.

VÝHODY:

- zlepšuje celkový výkon motoru
- snižuje spotřebu paliva
- zabraňuje vytváření usazenin na pístních kroužcích a ventilech
- zabraňuje oxidaci
- vhodný k míchání se všemi druhy minerálních a syntetických olejů
- zlepšuje mazání pro delší životnost čerpadel a vstřikovacích trysek
- eliminuje „suchý start“
- zabraňuje korozi
- není toxický
- umožňuje úplnější spalování

POUŽITÍ:

Kamiony, průmyslové stroje, lodě, pracovní stroje, lokomotivy, autobusy, agregáty, kompresory, vlaky, hydraulická zařízení...

