

# ECO DTM

МАСЛЯНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР

## 100% НЕФТЕПРОДУКТ.

НЕ СОДЕРЖИТ АДДИТИВОВ, МЕТАЛЛОВ, ГРАФИТ, ВОСК ИЛИ МОЮЩИХ СРЕДСТВ.

Предусмотрен для смешивания со всеми типами минеральных и синтетических масел. Обеспечивает лучшую задержку газов, предотвращает сухой пуск, улучшает смазочные свойства масла и уменьшает шум и вибрации. Свойства ECO DTM - это хорошие свойства адгезии и когезии, высокий коэффициент вязкости и хорошая эластичность. Обеспечивает стабильность масла при высоких температурах, ускоряет функции уплотнения масла, уменьшает содержание вредных веществ в эмиссии выхлопных газов и уменьшает расход топлива.

Diferential  
Transmission  
Motor




## УВЕЛИЧЕНИЕ:

- срока службы двигателя
- мощности двигателя
- комплектной смазки
- экономии масла
- срока службы масла

## УМЕНЬШЕНИЕ:

- расхода топлива
- содержания вредных веществ в эмиссии выхлопных газов
- перегрева двигателя
- шума и трения

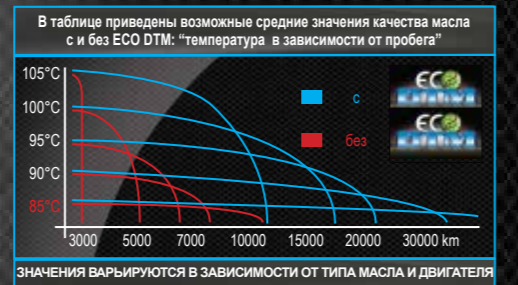

ПРЕДОТВРАЩАЕТ КОРРОЗИЮ,  
НЕТОКСИЧНЫЙ



www.flexoeco.com

Orbis Calculus d.o.o.  
Crvenog križa 31,  
10000 ЗАГРЕБ, ХОРВАТИЯ  
info@flexoeco.com



Э К О П Р О Д У К Т Ы



www.flexoeco.com

- ECO PILL
- ECO PILL WINTER
- ECO FXO 20
- ECO FXO 20 WINTER
- ECO FXO 30
- ECO FXO 30 WINTER
- ECO STABIFLEX
- ECO DTM



**ПРИМЕНЕНИЕ ECO PILL**

автомобили и двигатели  
1 таблетка - мин. 15 л.  
макс. - 60 л.


**ЧИСТЫЕ ИНЖЕКТОРЫ, КЛАПАНЫ И ТРУБЫ ПОДАЧИ ТОПЛИВА.**  
снижает содержание вредных веществ в эмиссии выхлопных газов и до 62% и расход топлива и до 10%.



- Снижает расход топлива
- Снижает образование шлама и отложений
- Устраняет перекись
- Увеличивает мощность двигателя
- некоррозийный
- Увеличивает период индукции
- Дисперсия асфальтовых элементов в топливе
- Отсроченное развитие окисления

**Легко растворимы в топливе.**  
Не оставляют никаких частиц, которые могли бы засорить фильтры, но устраняют углеродный нагар, вызывающий стук и дребезжание в двигателе, а также обеспечивают оптимальную эффективность работы.  
**ЗАЩИТИТЕ СВОЙ ДВИГАТЕЛЬ И ЗАБОТЬТЕСЬ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ !**

**НЕАГРЕССИВНОЕ**  
100% надежное для всех автомобилей ASTM D 130

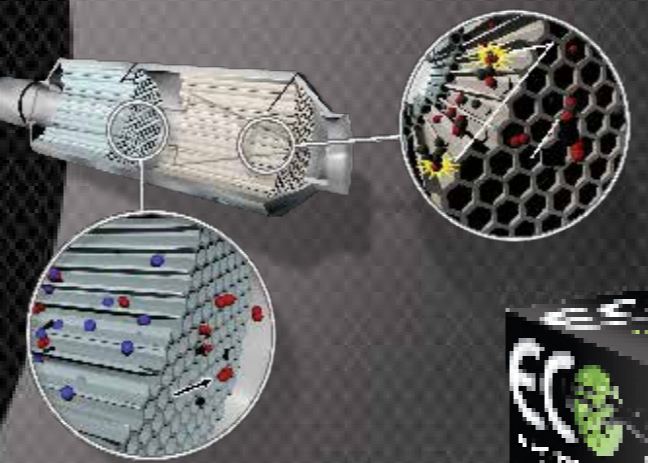

**ПРИМЕНЕНИЕ ECO FXO**

грузовые автомобили, рабочие станки  
20 г / 400 л топлива,  
30 г / 600 л топлива,  
1000 г / 20 000 литров топлива



**ECO STABIFLEX™**  
**МАСЛЯНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР**

ECO STABIFLEX - это масляный стабилизатор, 100% нефтепродукт. Он не содержит металлов, графит, воск или моющих средств. Совместим со всеми типами масла.  
Основная проблема в том, что моторные масла с увеличением рабочей температуры теряют свои свойства, такие, как вязкость и маслянистость. Среднее масло при рабочей температуре 85 градусов выдерживает 12-15000 км. Повышением этой температуре на 1 градус срок службы масла сокращается и до 1000 км или x рабочие часы.  
Иными словами, тепло ускоряет все химические и молекулярные реакции. Целью смазки является предотвращение прямого контакта между двумя поверхностями, снижение сопротивления (трения) до минимума. Вследствие трения температура повышается и до температуры плавления материала - вплоть до микросварки.  
Eco Stabiflex - масляный стабилизатор увеличивает когезию и адгезию, улучшает смазочные свойства масла, предотвращает образование шлама на поршневых кольцах и клапанах, увеличивает мощность двигателя, устраняет сухой старт и снижает расход топлива.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- повышает общую эффективность работы двигателя
- снижает расход топлива
- предотвращает образование отложений на поршневых кольцах и клапанах
- предотвращает окисление
- подходит для смешивания со всеми типами минеральных и синтетических масел
- улучшает смазку и продлевает срок службы насосов и инжекторов
- ECO STABIFLEX устраняет сухой старт
- Предотвращает коррозию
- нетоксичный
- позволяет более полное сгорание

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Грузовые автомобили, промышленное оборудование, суда, рабочие станки, локомотивы, автобусы, генераторы, компрессоры, поезда, гидравлические узлы и т.д.

